

EM4C

Engineering Materials for Construction

www.em4c.gr

Τηλ.: + 30 210 69 90 041-2
Fax.: + 30 210 69 90 044
Email: info@em4c.gr

Innovative solutions
...For better living

Παρουσίαση Προϊόντων CIR



Προϊόντα και Εργαλεία για τα ΔΑΠΕΔΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ**
- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ**
- **ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
+
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ACIDO – Όξινο καθαριστικό για πλακάκια, φυσικές πέτρες και σκυρόδεμα



- Υδροχλωρικής βάσης
- Αφαιρεί τα υπολείμματα τσιμεντοκονιάματος
- Αφαιρεί τις κηλίδες από το αλατόνερο
- Αφαιρεί σκόνη και υπολείμματα μετά από επισκευαστικές εργασίες



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

DOPO POSA – Όξινο καθαριστικό με διαλύτη για τεχνητό γρανίτη, κεραμικά και για φυσικούς λίθους



- Διαλύτη φωσφορικής βάσης
- Αφαιρεί τα υπολείμματα τσιμέντου από πλακάκια χωρίς να βλάψει τον στόκο
- Αφαιρεί τις κηλίδες από το αλατόνερο



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

BASICO – Αλκαλικό καθαριστικό για πλακάκια και για φυσικούς λίθους



- Βάση καυστική σόδα
- Αφαιρεί τους λεκέδες φυσικών και βιομηχανικών ελαίων
- Αφαιρεί την πατίνα μικρό-οργανισμών
- Αφαιρεί τη μαύρη βρωμιά και τα ίχνη ελαστικών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

CS – Ισχυρό καθαριστικό κεριού με βάση διαλύτη για πλακάκια και φυσικούς λίθους



- Βάση διαλύτη (miscela)
- Αφαιρεί παλαιά επικάλυψη και επίμονη βρωμιά λαδιού
- Αφαιρεί παλαιά ακρυλικά υλικά και κεριά

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

DECERSOLVENTE EXTRA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΑΛΥΤΗ

Προϊόν με ισχυρή απολιπαντική και αποκερωτική δράση, χάρη σε ειδικούς διαλύτες υψηλής διαλυτικής ικανότητας. Αφαιρεί τις πιο ανθεκτικές και επίμονες επικαλύψεις.

ΟΨΗ: άχρωμο διαφανές υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει

Ph: δ.α.

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 5 - 10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR240L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		
1CR240L5	ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		



DECERSOLVENTE EXTRA



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Αφαιρεί παλαιές εφαρμογές από επιφάνειες δαπέδων (τύπου CR-7 LUX/MATT)
- Αφαιρεί παλαιά ακρυλικά υλικά, κεριά και πολυμερή
- Επαναφέρει την επιφάνεια δαπέδου στην αρχική του κατάσταση και εμφάνιση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των προϊόντων **CS + BASICO**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Δάπεδα από πλακάκια
- Μαρμάρινα δάπεδα
- Βιομηχανικά δάπεδα



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

1°




1

- Εφαρμόστε 20% **ACIDO** με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

2°

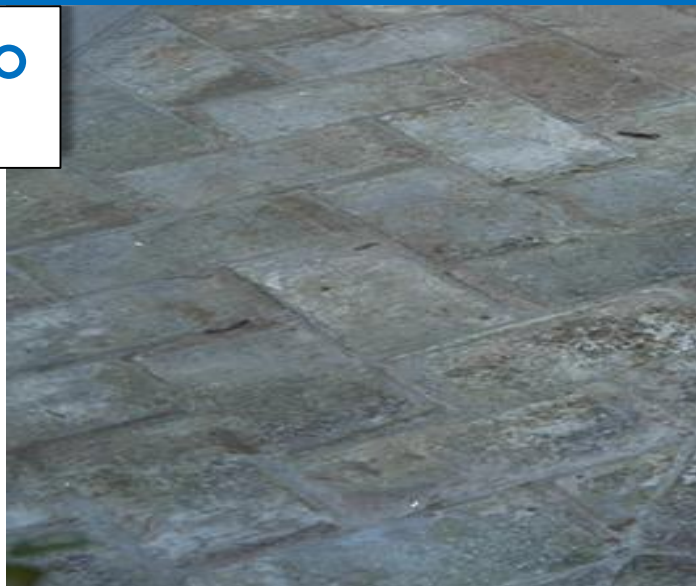


1

- Εφαρμόστε 30% **BASICO** με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά



2


- Εφαρμόστε 10% **ACIDO** με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά

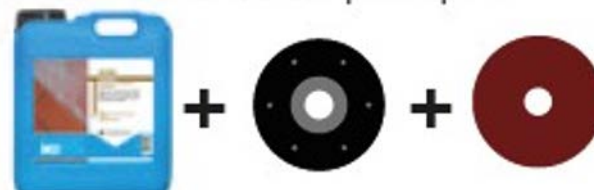

ΣΗΜ. Είναι πιθανό ότι σε μη επεξεργασμένο sotto η λειτουργία θα πρέπει να επαναληφθεί λόγω της επιμονής του νιτρικού άλατος


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

3°

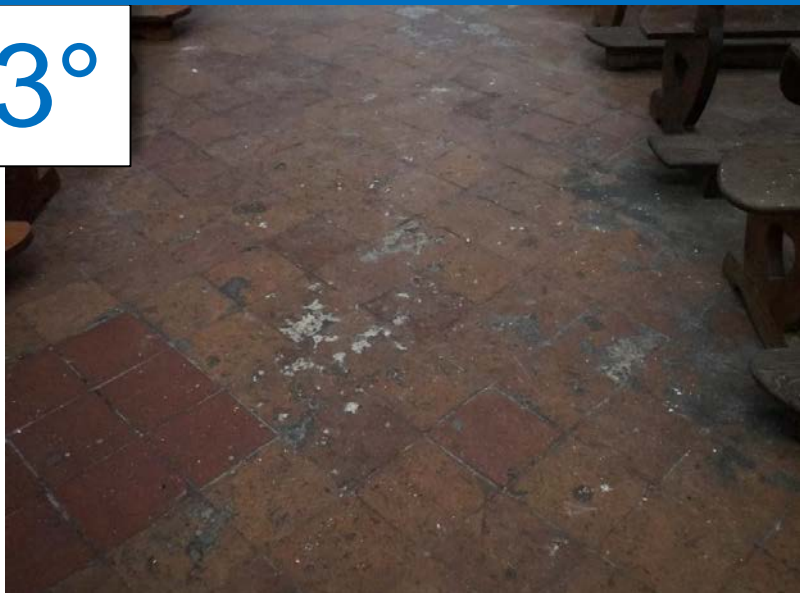


1

- Εφαρμόστε καθαρό **CS** με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά

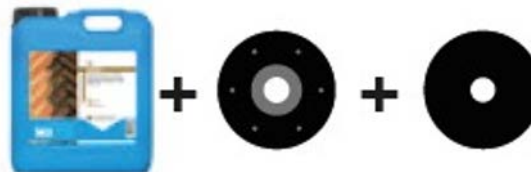


2

- Εφαρμόστε 50% **BASICO** με το με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα τα υγρά

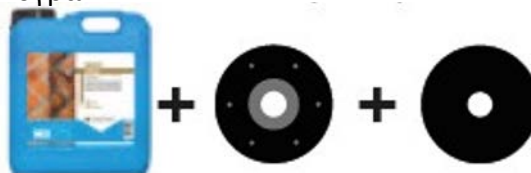

3

- Εφαρμόστε 10% **ACIDO** με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά

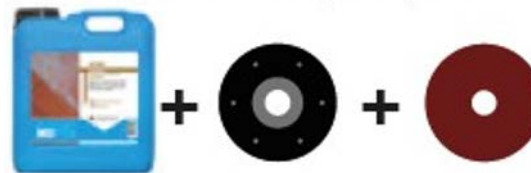

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

4°



1

- Εφαρμόστε **BIO C** puro με την χρήση το **ΤΡΙΒΕΙΟΥ (ΒΑΣΗ+ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ)**



2



- Εφαρμόστε 30% **BASICO** με την χρήση **ΤΡΙΒΕΙΟΥ+ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ**
- Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για υγρά



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΩΝ

5°







ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Για επιφάνειες από πέτρα είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η μορφή και τα χαρακτηριστικά της, εάν η πέτρα είναι ασβεστολιθικής ή πυριτικής βάσης και τι είδους επεξεργασία έχει υποστεί, είτε γυαλισθεί είτε είναι ανεπεξεργαστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- Σε ακατέργαστο ασβεστόλιθο, όπως μάρμαρο, τραβερτίνη ή πέτρα *Lecce*, συνιστάται η χρήση του προϊόντος *ACIDO*
Μέγιστο 5% αραιώμα (1 μέρος του προϊόντος και 20 μέρη νερού)
- Σε στιλβωμένες ή μολυβδούχες πέτρες συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος *BASICO* αραιωμένο στο 5% και **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ** το προϊόν *ACIDO*
- Σε ευαίσθητες επιφάνειες μην χρησιμοποιείτε το *ΜΑΥΡΟ* ή το *ΚΑΦΕ*
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Πριν από την επεξεργασία των επιφανειών θα πρέπει να ελεγχθεί η απορροφητικότητα του υλικού




Πριν από τον καθαρισμό

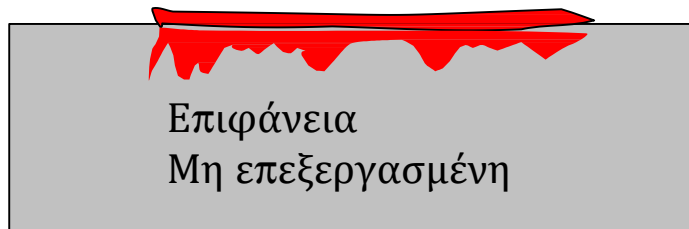


Πριν από τον καθαρισμό

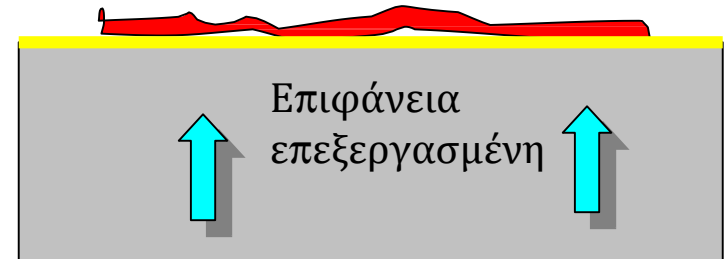

Μετά τον καθαρισμό

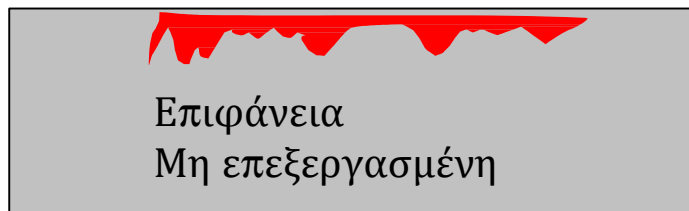

Μετά τον καθαρισμό

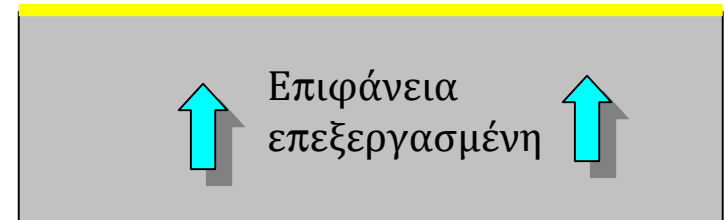

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η θεραπεία των εσωτερικών δαπέδων από τερακότα είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, καθώς στο φινίρισμα του υλικού, πέρα από την χρωματική αλλοίωσή του, δημιουργείται μια ολισθηρή επιφάνεια.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΕΡΑΚΟΤΑ

- Εφαρμόστε δύο στρώσεις **IDRO PTA** ή **IDRO PTA TONO**. Περιμένετε περίπου 2 ώρες
- Απλώστε δύο στρώσεις **CIR WAX (LUX ή MATT)**, με μεταξύ τους διάστημα ~ 1-2 ώρες, σε στεγνή επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε 1 χρόνο, με την εφαρμογή μιας στρώσης **CIR WAX (LUX ή MATT)**

ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΕΡΑΚΟΤΑ Ή ΤΕΧΝΙΤΗ

- Εφαρμόστε το **CR7 (LUX ή MATT)** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




Σημ. Θεραπεία υψηλής αντοχής







Πριν από τον καθαρισμό

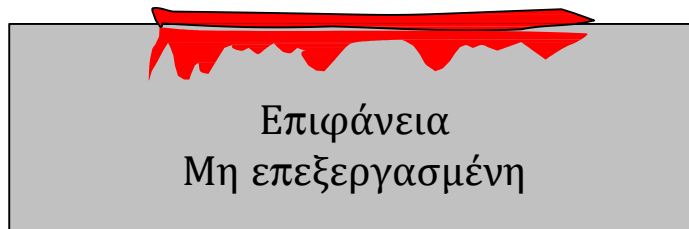


Πριν από τον καθαρισμό

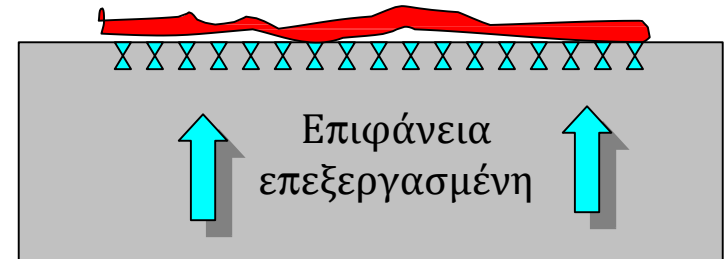

Μετά τον καθαρισμό

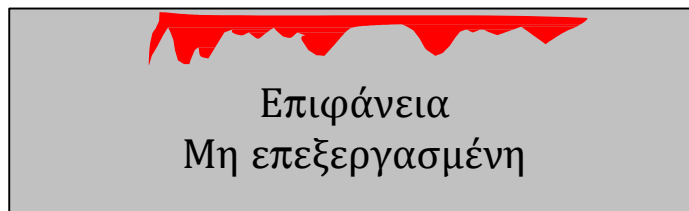

Μετά τον καθαρισμό

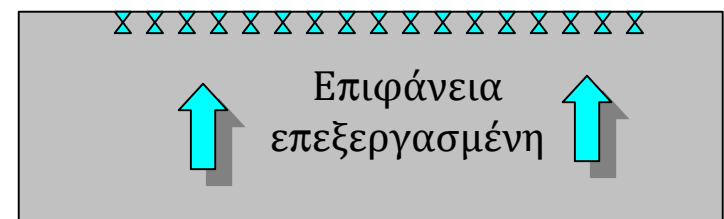



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η θεραπεία των εσωτερικών πέτρινων δαπέδων είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, για να μην αλλοιωθεί το χρώμα της επιφάνειας του υλικού.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΕΤΡΑ

- Εφαρμόστε το **CIR WAX EASY PLUS** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε 1 χρόνο, με την εφαρμογή μιας στρώσης **CIR WAX EASY PLUS**

ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΕΤΡΑ

- Εφαρμόστε το **CR 7 (LUX ή MATT)** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Θεραπεία υψηλής αντοχής



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΩΣΑΪΚΟ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η θεραπεία των εσωτερικών μαρμάρινων δαπέδων είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, για να μην αλλοιωθεί το χρώμα της επιφάνειας του υλικού.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟ

- Εφαρμόστε το **CIR WAX EASY PLUS** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε 1 χρόνο, με την εφαρμογή μιας στρώσης **CIR WAX EASY PLUS**

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

- Εφαρμόστε **CRYSTALLIZANTE** με μία μόνο βούρτσα στις 400 σ.α.λ. και χαλύβδινο δίσκο

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Είναι δυνατό να αυξήσετε το επίπεδο γυαλάδας επιλέγοντας την ξηρή επιφάνεια με λευκό δίσκο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤΤΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η θεραπεία εξωτερικών δαπέδων από τερακότα είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν τα φυσικά και χρωματικά χαρακτηριστικά του υλικού.

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Εφαρμόστε **IDRO BASE** σε δύο στρώσεις σε υγρή επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ

- Εφαρμόστε **PTA** ή **IDRO PTA** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Εφαρμόστε **PTA** ή **IDRO PTA** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΤΟΝΩΣΗ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Εφαρμόστε **CIR TONO PLUS** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Σε προηγουμένως επεξεργασμένα δάπεδα συνιστούμε την χρήση του υλικού **PTA**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η θεραπεία εξωτερικών δαπέδων από πέτρα είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν τα φυσικά και χρωματικά χαρακτηριστικά του υλικού.

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Εφαρμόστε **IDRO BASE** σε δύο στρώσεις σε υγρή επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Εφαρμόστε **IMPRESTONE** ή **IDRO PTA** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ

- Εφαρμόστε **IMPRESTONE TONO** ή **IDRO PTA TONO** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΤΟΝΩΣΗ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


- Εφαρμόστε **CIR TONO PLUS** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ






ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΟΤΤΟ ΜΕ ΥΔΡΟ-ΕΛΑΙΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ CIR (IDRO PTA – IDRO PTA TONO – PTA – PTA TONO)

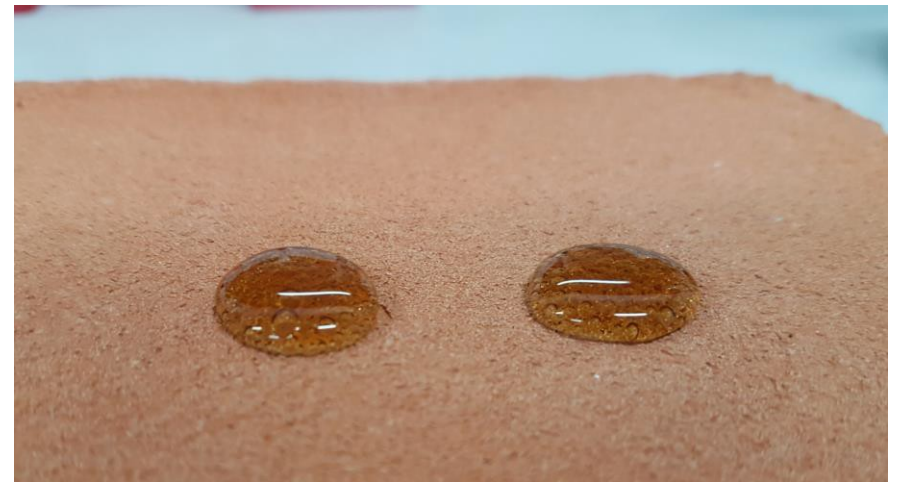



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΜΕ ΥΔΡΟ-ΕΛΑΙΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ CIR (IMPRESTONE – IMPRESTONE TONO)

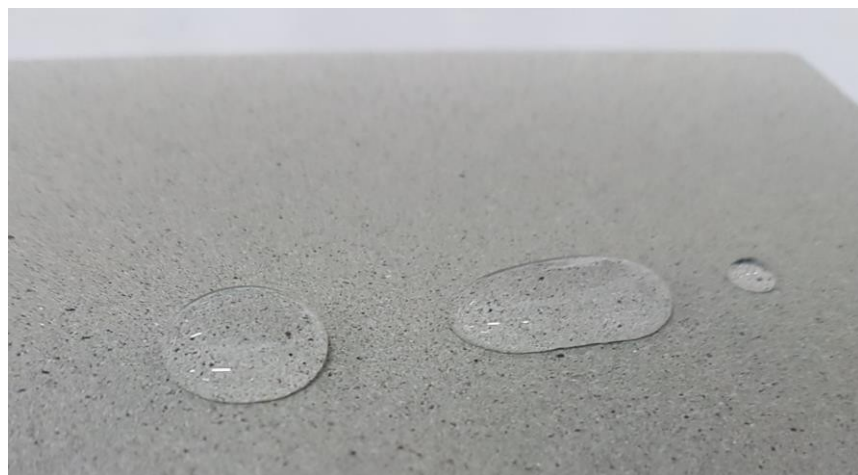

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ

Η CIR παρέχει ένα ειδικό καθαριστικό για το πλύσιμο των κεραμικών δαπέδων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ρύπων στα οποία υπόκειται το υλικό, ειδικά μετά την τοποθέτηση του δαπέδου.

ΝΕΟ ΔΑΠΕΔΟ

- Εφαρμόστε **DOPO POSA** αραιωμένο κατά 25%, Αναδεύετε το υλικό για λίγα λεπτά
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΠΑΛΑΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

- Εφαρμόστε **DOPO POSA** αραιωμένο κατά 10%, Αναδεύετε το υλικό για λίγα λεπτά
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΕΥΚΗΣ ΘΑΜΠΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η θεραπεία των εσωτερικών κεραμικών δαπέδων είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, για να μην αλλιωθεί το χρώμα της επιφάνειας του υλικού.

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

- Εφαρμόστε **GRES PROTECTOR** σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 15 λεπτών

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί με την πάροδο του χρόνου, με την εφαρμογή μιας στρώσης **GRES PROTECTOR**

ΠΗΛΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ



DECERSOLVENTE EXTRA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΑΛΥΤΗ

Προϊόν με ισχυρή απολιπαντική και αποκερωτική δράση, χάρη σε ειδικούς διαλύτες υψηλής διαλυτικής ικανότητας. Αφαιρεί τις πιο ανθεκτικές και επίμονες επικαλύψεις.

Όψη: άχρωμο διαφανές υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει

Ph: δ.α.

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 5 - 10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΚΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR240L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		
1CR240L5	ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		

PAV CLEANER ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ουδέτερο καθαριστικό, αυτογυαλιστικό, για την καθημερινή συντήρηση δαπέδων από τεχνητό γρανίτη, φυσική ή γυαλισμένη πέτρα και δάπεδα επικερωμένα.

Όψη: πράσινο αρωματικό υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: 5 - 50

Ph: n.s.

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 60 - 100

ΑΡΩΜΑ: λεμόνι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΚΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR236L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		
1CR236L5	ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		

PAVLUX ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Η' ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ουδέτερο γυαλιστικό καθαριστικό για την καθημερινή συντήρηση δαπέδων από τεχνητό γρανίτη, γυαλισμένους φυσικούς λίθους ή με επικάλυψη μολύβδου και δάπεδα με επικάλυψη κεριού.

Όψη: διαυγές ροζ υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: 2 - 5

Ph: 8

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 10 - 20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΚΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR055L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		
1CR055L5	ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		

PRATICOT ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΣΟΤΤΟ

Καθαριστικό για τη συντήρηση και την περιουσιακή ανανέωση της επικάλυψης σε δάπεδα από σοττό ή φυσικούς λίθους.

Προϊόν για εσωτερικά δάπεδα.

Όψη: υπόλευκο υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: 10 - ως έχει

Ph: 8

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 8 - 12



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΚΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR209L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		
1CR209L5	ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

PAV CLEANER ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ



Ουδέτερο καθαριστικό, αυτογυαλιστικό, για την λαθημερινή συντήρηση δαπέδων από τεχνητό γρανίτη, φυσική ή γυαλισμένη πέτρα και δάπεδα επικερωμένα.



ΟΨΗ: πράσινο αρωματικό υγρό	ΑΡΑΙΩΣΗ%: 5 - 50
Ph: n.s.	ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 60 - 100
	ΑΡΩΜΑ: λεμόνι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR236L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		
1CR236L5	ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		



PAV CLEANER

Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό για καθημερινή χρήση συντήρησης δαπέδων εν γένει, ακόμη και κατεργασμένα

Ουδέτερο καθαριστικό με βάση το νερό που χαρακτηρίζεται από ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών που διαρκεί, ειδικά για την καθημερινή συντήρηση των κατεργασμένων πατωμάτων και όχι χωρίς να αλλοιώνει την εμφάνιση τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ουδέτερο καθαριστικό με pH, δεν βλάπτει τις επιφάνειες
- Ισχυρή αρωματισμένη δράση
- Ιδανικό για καθημερινή συντήρηση επιφανειών από απλές βρωμιές



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα είναι απαραίτητη για να περιοριστεί η απορρόφηση των ρύπων μέσα στο υλικό και να διατηρήσει την συμπαγή του με την πάροδο του χρόνου. Το **CIR** προσφέρει δύο τύπους επεξεργασίας, το ένα αποτελούμενο από σύστημα ενός συστατικού και το άλλο από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό σύστημα χρωματισμού δύο συστατικών για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

- Εφαρμόστε το **STOP CEM** σε δύο στρώσεις περίπου 1 με 2 ώρες διαφορά η μία από την άλλη.
- Εφαρμόστε το **FINE CEM PLUS** σε μία στρώση χωρίς τη δημιουργία επιφανειακών στασιμότητων υλικού.

Εφαρμόζεται με:



ΣΗΜ. Η εφαρμογή αποτελείται από δύο προϊόντα πολυουρεθάνης ενός συστατικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εφαρμόστε το **PROMOCEM** σε μία στρώση.
- Εφαρμόστε το **CIR ULTRA FINISH (LUX ή MATT)** σε δύο στρώσεις περίπου 1 με 4 ώρες διαφορά η μία από την άλλη με βάση το επιλεγμένο αισθητικό αποτέλεσμα.

Εφαρμόζεται με:



ΣΗΜ. Σε δάπεδα άγρια/λεία προηγείται προετοιμασία του υποστρώματος με μηχανικά μέσα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ με χρώμα

- Εφαρμόστε το **PROMOCEM 9003** σε μία στρώση.
- Εφαρμόστε το **CIR ULTRA FINISH MATT** κατάλληλα χρωματισμένο σε δύο στρώσεις 1 με 2 ώρες διαφορά η μία από την άλλη.

Εφαρμόζεται με:



ΣΗΜ. Σε δάπεδα άγρια/λεία προηγείται προετοιμασία του υποστρώματος με μηχανικά μέσα.





ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

COLORI FORTI

- GIALLO RAL 1021
- ROSSO RAL 3016
- BLU RAL 5015

COLORI PASTELLO

- VERDE RAL 6019
- GRIGIO RAL 7032
- GRIGIO RAL 7035
- BIANCO RAL 9003

I **TONER** delle paste sono disponibili in flocconi già predosati pronto uso per 5 LT di CIR ULTRA FINISH (A + B).

I pigmenti non subiscono degradazione da parte dei raggi U.V. e il prodotto colorato risulta resistente ad agenti atmosferici ed intemperie.

USO:

- Preparazione preliminare del supporto, che dovrà essere: assorbente, pulito, asciutto e non inquinato da altre sostanze.

PER IL TRATTAMENTO TRASPARENTE:

- per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante, applicare una mano di fondo con lo specifico primer **PROMOCEM**
- miscelare manualmente il **COMPONENTE A** con il **COMPONENTE B** per alcuni minuti
- applicare quindi almeno due mani del prodotto ottenuto, servendosi di rullo morbido a pelo rado

PER IL TRATTAMENTO COLORATO:

- per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante e coprente, applicare una mano di fondo con lo specifico primer **PROMOCEM 5005**
- miscelare il **TONER** del ral desiderato alla **COMPONENTE A** di CIR ULTRA FINISH MATT, servendosi di una spatola per vernici
- aggiungere il **COMPONENTE B**, continuando a mescolare manualmente con la spatola
- applicare quindi almeno due mani del prodotto ottenuto servendosi di rullo morbido a pelo rado

Le pavimentazioni trattate sono calpestabili dopo 24 ore dall'applicazione.
Il completo indurimento che permette il transito di mezzi meccanici avviene in circa 7 giorni dal trattamento.

ANTISCIVOLO



ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ

- Το **ANTISCIVOLO** είναι μια αντιολισθητική και ανεπαίσθητη μικρό-πορώδες επεξεργασία επιφανειών που αυξάνει τον συντελεστή τριβής της επιφάνειας.
- Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ολίσθησης στα δάπεδα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ειδικά όταν είναι βρεγμένα.
- Η δράση του **ANTISCIVOLO** προσφέρει μόνιμη και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, η οποία δεν αλλοιώνεται από εξωτερικούς ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ANTISCIVOLO

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Η επεξεργασία **ANTISCIVOLO** που προτείνεται από το CIR δρα άμεσα πάνω στο υλικό, σε επαφή με το νερό, δημιουργώντας ένα σύνολο μικροκυψελών που αυξάνουν σημαντικά την τριβή με το υλικό.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε τερακότα, γυαλισμένη πέτρα, πηλό και κεραμικές επιφάνειες

ΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Εφαρμόστε ομοιόμορφα το καθαρό **ANTISCIVOLO** και αφήστε το να δράσει για περίπου 25 λεπτά.
- Αφαιρέστε τα πάντα με απορροφητικά πανιά.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Εφαρμόζεται με:



ΣΗΜ. Ελέγξτε τη δράση της εφαρμογής σε υγρή επιφάνεια.
Επεξεργασία επιφάνειας υψηλής αντοχής.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ:

- Πορώδες η μη πορώδες φυσικές πέτρες κάθε τύπου
- Πήλινα πλακίδια πορσελάνης
- Κεραμικά

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Περιμετρικό - κανάλι υπερχείλισης πισινών
- Ντουζιέρες
- Δάπεδα δημόσιων κτιρίων



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

- *δεν σχηματίζει μεμβράνη*
- *δεν μεταβάλλει σημαντικά την αισθητική του υποστρώματος*
- *γρήγορη εφαρμογή*
- *άμεσα προσπελάσιμο*
- *εύκολη εφαρμογή*
- *μόνιμο και αβλαβές*

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΡΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ

► ΛΥΣΗ

Η CIR έχει μελετήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν, το **DEFENDER S**, το οποίο μπορεί να στεγανοποιήσει την επιφάνεια, προκειμένου να περιορίσει τη διείσδυση του νερού στο εσωτερικό του, να αντισταθεί σε εξωτερικούς κλιματολογικούς παράγοντες, να εγγυηθεί υψηλή διείσδυση στα υλικά και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μικρορωγμές πλάτους έως 1mm.

ΠΑΛΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

Εφαρμόστε το **DEFENDER S** σε δύο στρώσεις περίπου 1 με 2 ώρες διαφορά η μία από την άλλη.

Εφαρμόζεται με:



ΣΗΜ. η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί με την πάροδο του χρόνου, εφαρμόζοντας και πάλι μία στρώση του **DEFENDER S**



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ


► ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η έλλειψη συντήρησης των κτιρίων αναδεικνύει απαραίτητα τα κατασκευαστικά ελαττώματα ορισμένων τμημάτων τους, μεταξύ των οποίων ένα από τα πιο κοινά προβλήματα είναι η διείσδυση νερού στις ταρατσες, τα οποία οδηγούν με την πάροδο του χρόνου σε πραγματική ζημιά στο δομικό στοιχείο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν επίσης σε αποσπάσεις υλικού.



Επικάλυψη βεράντας

Ανθεκτικό σε
θερμικές διαστολές

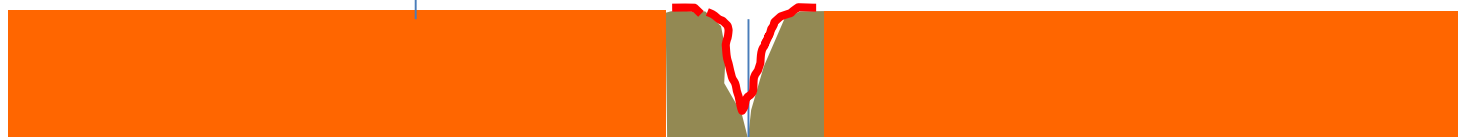

Απουσία μεμβράνης
στεγανοποίησης

Μικρορωγμές
έως 1mm

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

MEMBRANA TRASPARENTE ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΤΑΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Στεγανοποιητική αλειφατική ρητίνη ενός συστατικού για μπαλκόνια και ταρατσές με υψηλή περιεκτικότητα ξηρού υπολείμματος. Χάρη στην αλειφατική της δομή, η επικάλυψη είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν κτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση εφαρμογής του MEMBRANA TRASPARENTE σε μη πορώδη υλικά, είναι αναγκαία η προετοιμασία του υποστρώματος με το ειδικό αστάρι PRIMER M.

ΟΨΗ: διαφανές υγρό



ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει

Ph: n.s.

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 1,7 - 2,5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR228L1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L	6		
1CR228L5	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 5L	2		

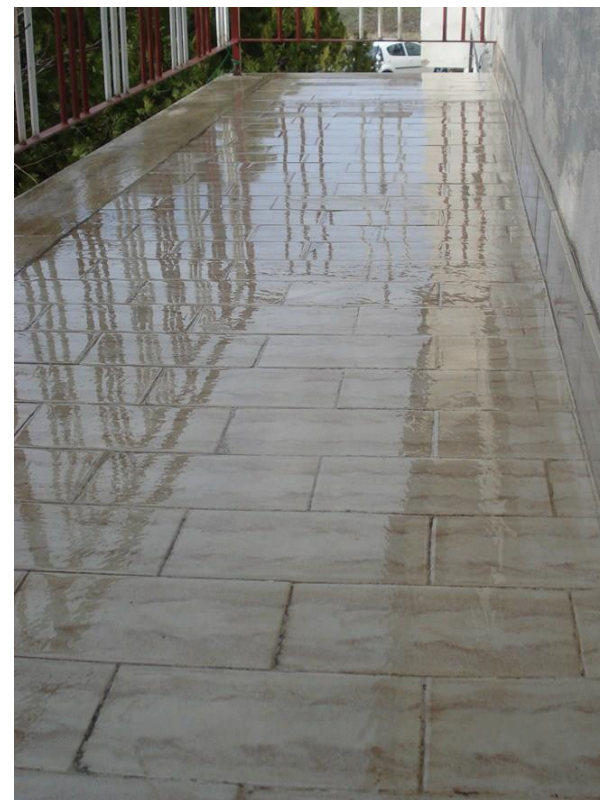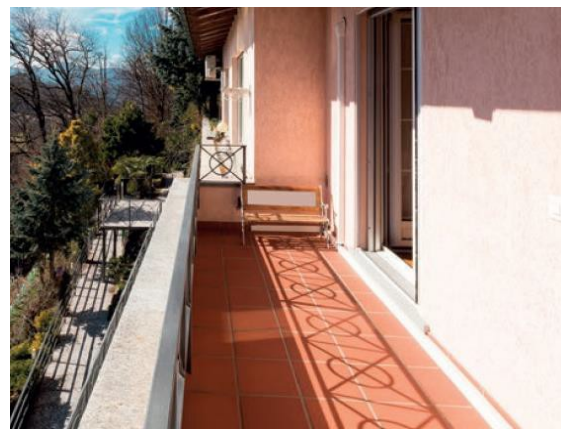

MEMBRANA TRANSPARENTE

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

- Στεγανοποιεί τις βεράντες και τα μπαλκόνια σχηματίζοντας μία διαφανή φιλμ επιφάνεια.
- Προστατεύει από απορρόφηση νερού το οποίο προκαλεί δομική ζημιά.
- Εξασφαλίζει πολύ μεγάλη διάρκεια προστασίας με την πάροδο του χρόνου.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και κακές καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

- Κεραμικές, κεραμοσκεπές και klinker επιφάνειες
- Πέτρινο, γυάλινο και γυαλισμένο τσιμεντένιο δάπεδο



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

PRIMER M ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MEMBRANA TRASPARENTE ΣΕ ΜΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

Άχρωμο προϊόν ενός συστατικού που εξασφαλίζει την πρόσφυση του MEMBRANA TRASPARENTE σε μη πορώδη υλικά. Απλώνεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα.

Όψη: άχρωμο υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει

Ph: n.s.

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 14 - 33



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR227L1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L	6		



ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

- Εφαρμογή της διάφανης μεμβράνης πρόσφυσης σε μικρό πορώδης επιφάνεια.
- Αυξάνει την πρόσφυση επιφανειών όπως κεραμικά πλακίδια, γυαλί και γυαλισμένο σκυρόδεμα.
- Λειτουργεί ως μονωτικό αστάρι κατά την υγρασία.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

- Κεραμικά πλακίδια (κεραμικά, πήλινα και klinker).
- Γυάλινες επιφάνειες και γυαλισμένο σκυρόδεμα.

PRIMER M

Προστατευτικό αστάρι πρόσφυσης που εφαρμόζεται πριν από το υλικό **MEMBRANA TRANSPARENTE**

Διαλύτης βασισμένο σε σιλάνια και ειδικές ενώσεις πολυουρεθάνης για την αύξηση της πρόσφυσης του **MEMBRANA TRANSPARENTE** σε ταράτσες και εξωτερικά μπαλκόνια κατασκευασμένα από υλικά χαμηλού πορώδες όπως κεραμικά πλακίδια, γυαλί και γυαλισμένο σκυρόδεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Χρόνος εργασιμότητας 15 έως 20 λεπτά



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

CIRWOOD GREZZO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΗ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΛΑΔΙ



Προϊόν για καθαρισμό και περιοδική συντήρηση ξύλινων δαπέδων με επεξεργασμένη με λάδι επιφάνεια. Καθαρίζει τις επιφάνειες αφήνοντας ένα προστατευτικό φιλμ που αυξάνει τη αντοχή στον χρόνο και διατηρεί τη φυσική ομορφιά του δαπέδου.



ΟΨΗ: λευκό υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: 5 - 10

Ph: 9,5

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 100 - 200



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR229L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12		

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

- Καθαρισμός και συχνή συντήρηση ξύλινων δαπέδων.
- Καθαρίζει τις επιφάνειες προσφέροντας μία διαφανή προστατευτική μεμβράνη.
- Αυξάνει την αντοχή κατά τη βρωμιά των επεξεργασμένων επιφανειών.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

- Ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Ξύλινα πατώματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν λιπανθεί.



CIRWOOD GREZZO

Ουδέτερο καθαριστικό που βασίζεται σε φυσικό σαπούνι και έλαια για μη επεξεργασμένα ξύλινα πατώματα.

Ουδέτερο καθαριστικό με **βάση το νερό** που προορίζεται για καθαρισμό και συχνή συντήρηση ξύλινων πατωμάτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν λιπανθεί, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ευχάριστο άρωμα με τη μυρωδιά του ουδέτερου σαπουνιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.
- Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος στεγνώματος.
- Ενισχύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου και δεν απαιτεί ξέπλυμα.



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

CIRWOOD OIL ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λάδι από συστατικά φιλικά προς το περιβάλλον που εμποτίζει σε βάθος το ξύλο προσδίδοντας υψηλή αντοχή και διάρκεια στον χρόνο και αφήνοντας αναλλοίωτη την αρχική ικανότητα διαπνοής.

ΟΨΗ: υγρό **ΑΡΑΙΩΣΗ%:** ως έχει

Ph: n.s. **ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L:** 20 - 30



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR232L1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L	6		

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

- Αντιμετώπιση και προστασία του δαπέδου ακατέργαστου ξύλου.
- Τονίζει και δίνει λάμψη και αντοχή στα κατεργασμένα δάπεδα.
- Εξασφαλίζει υψηλή αντίσταση στις πατημασιές και διευκολύνει την καθημερινή συντήρηση των δαπέδων που έχουν υποστεί επεξεργασία.



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

- Ξύλινα δάπεδα εσωτερικού χώρου.
- Μη επεξεργασμένα ξύλινα δάπεδα οποιουδήποτε τύπου (βουρτσισμένα, πλανισμένα, οδοντωτά ή λεία).




CIRWOOD OIL

Προστατευτικό υλικό εμποτισμού για μη επεξεργασμένα ξύλινα δάπεδα.

Ουδέτερο υλικό εμποτισμού με **βάση το νερό** που αποτελείται από φυτικά έλαια φιλικά προς το περιβάλλον και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες. Ειδικό για το εμποτισμό και συντηρητική επεξεργασία των μη επεξεργασμένων ξύλινων δαπέδων για την εξασφάλιση υψηλής αντοχής στις πατημασιές. Τονίζει τη φυσικότητα του επεξεργασμένου ξύλου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εύκολη εφαρμογή.
- Εμποτίζει και προστατεύει το ξύλο σε βάθος.

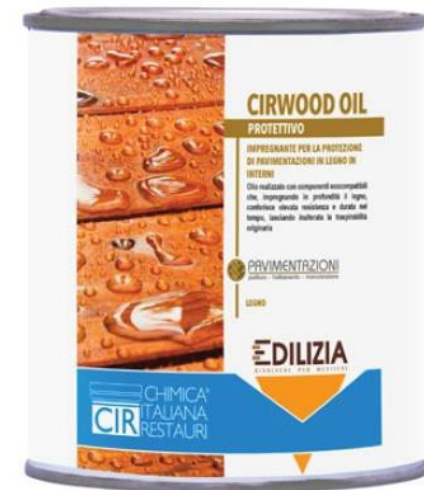

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

CIRWOOD ANTIMACCHIA ΥΔΡΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προϊόν με βάση φυτικά έλαια και κερί σε υδατικό γαλάκτωμα που προσδίδει αντοχή έναντι των λεκέδων στις επιφάνειες που εφαρμόζεται, διευκολύνει στη συντήρησή τους και προσδίδει στο δάπεδο όψη βρεγμένου.

ΟΨΗ: υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει

Ph: 7,8

ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 6 - 8




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR231L1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L	6		

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

- Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, νέες και παλιές.
- Μη επεξεργασμένα εσωτερικά ξύλινα δάπεδα ή δομές.

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

- Αντιμετώπιση και προστασία του δαπέδου ακατέργαστου ξύλου.
- Προσδίδει ύδρο/έλαιο απωθητικά χαρακτηριστικά στις ξύλινες κατεργασμένες επιφάνειες.
- Εξασφαλίζει υψηλή αντίσταση στις πατημασιές και διευκολύνει την καθημερινή συντήρηση των δαπέδων που έχουν υποστεί επεξεργασία.

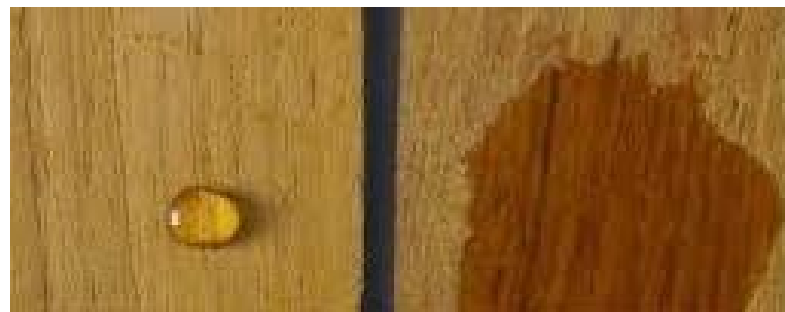

CIRWOOD ANTIMACCHIA

Υδρο/έλαιο προστατευτικό εμποτισμού για δάπεδα μη επεξεργασμένου ξύλου σε εσωτερικούς χώρους.

Προστατευτική επεξεργασία με **βάση το νερό** που αποτελείται από οικολογικά συμβατά κεριά και φυτικά έλαια απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες. Ειδική για την ουδέτερη επεξεργασία με υδροπερατότητα και ελαστικό εμποτισμό με ανθεκτικό σε χρώση επίστρωμα στα εσωτερικά ξύλινα πατώματα που δεν έχουν υποστεί κατεργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Εμποτίζει και προστατεύει το ξύλο από τη βρωμιά.



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

CIRWOOD RINNOVO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ

Αφαιρεί εύκολα τη γκρίζα πατίνα που οφείλεται στη γήρανση του ξύλου και στη δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, χωρίς να καταστρέφει τις υφιστάμενες επικαλύψεις.



ΌΨΗ: άχρωμο υγρό

ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει

Ph: > 1,3


ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 8 - 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR230L1	ΦΙΑΛΗ 1L	12	✓	

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

- Καθαρίζει τις γκρίζες εξωτερικές επιφάνειες λόγω φυσικής φθοράς.
- Επαναφέρει το ξύλο πίσω στη φυσική του εμφάνιση και χρώμα.
- Ανανεώνει τις επιφάνειες πριν από κάθε μεταγενέστερη νέα επεξεργασία.

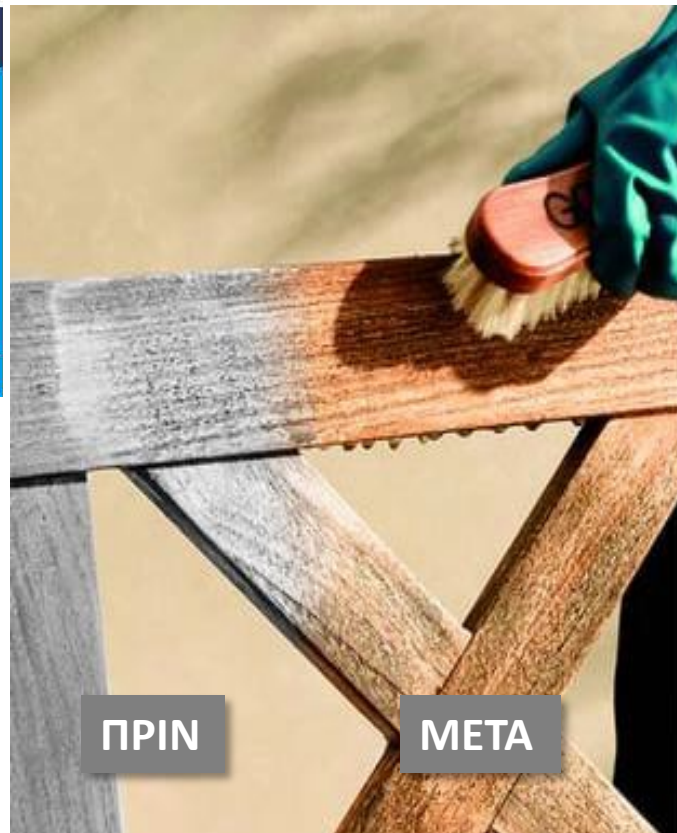

CIRWOOD RINNOVO

Καθαριστικό ανανέωσης για παλιές ξύλινες επιφάνειες για την αφαίρεση της φυσικής γκρίζας πατίνας λόγω της γήρανσης.

Οξικό καθαριστικό με **βάση το νερό** που χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο παρασκεύασμα βαθμονομημένο ώστε να μην προσβάλει το ξύλο και ταυτόχρονα να απομακρύνει τις πατάτες ή και τους γκρίζους λεκέδες που σχηματίζουν το ακατέργαστο ξύλο λόγω της στασιμότητας του νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γρήγορη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.
- Αφαιρεί επίσης τις κηλίδες.



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

CIRWOOD NUTRILEGNO ΥΔΡΟΑΠΩΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

Μείγμα κερών και ελαίων που προστατεύει το ξύλο από μούχλα και μύκητες και από την δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων, αποκαθιστώντας μια καλαίσθητη σατινέ κερωμένη όψη. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες στις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία πεζών. Διατίθεται σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ και σε ΚΑΡΥΔΙΑ.



ΟΨΗ: υγρό
ΑΡΑΙΩΣΗ%: ως έχει
Ph: 8,7
ΑΠΟΔΟΣΗ m²/L: 5 - 10



ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR234L1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L	6	✓	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	ΣΤΑΝΤ
1CR233L1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 1L	6	✓	

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ



CIRWOOD NUTRILEGNO

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

- Προστατεύει το ξύλο εμποτίζοντάς το σε βάθος και δημιουργώντας ένα φινίρισμα κατά της βρωμιάς.
- Βελτιώνει την φυσική ομορφιά των επιφανειών ξύλου.
- Δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα (ουδέτερο χρώμα) ή ένα θερμότερο αποτέλεσμα (χρώμα καρυδιάς)



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

CIRWOOD NUTRILEGNO

Απομάκρυνση αφαλάτωσης, καθαρισμός και συντήρηση ειδών υγιεινής, νιπτήρων, ντους και πλακιδίων από λεκέδες ασβεστίου και επιχρίσματα.

Βαφή φινιρίσματος με **βάση το νερό** για εσωτερικά και εξωτερικά ξύλα, με βάση το κερί μέλισσας και το λιναρόσπορο ειδικά για την προστατευτική επεξεργασία των ξύλινων επιφανειών που δεν τοποθετούνται στο δάπεδο (δοκοί, φωτιστικά, στέγες και άλλες φέρουσες κατασκευές).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γρήγορη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.
- Προστατεύει τις επιφάνειες με το εμπότισμό του σε βάθος.
- Διαθέσιμο σε ουδέτερο χρώμα και χρώμα καρυδιάς.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!



Innovative solutions
...For better living

Πειραιάς, Ευδόξου 3

Τηλ: 210.6990041-2

Fax: 210.6990044

website: www.em4c.gr

e-mail: info@em4c.gr