

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA



Prodotti e strumenti per le PAVIMENTAZIONI



CIR CHIMICA
ITALIANA
RESTAURI

TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI

L'arte diventa mestiere

LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL LAVORO DELL'UOMO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE



ARGOMENTI DEL CORSO

- ***SISTEMI DI PULIZIA PAVIMENTAZIONI***
- ***SISTEMI DI TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE***
- ***SISTEMI DI TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE***
- ***TRATTAMENTI SPECIALI***



SISTEMI
PULITURA E
TRATTAMENTO

PRODOTTI
+
ATTREZZATURE

SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI



PULIZIA STRAORDIANRIA DELLE PAVIMENTAZIONI



PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI

ACIDO – Detergente acido per sporchi minerali



- Base cloridrica
- Rimuovere residui cementizi di malta
- Rimuove efflorescenze saline
- Rimuove sporco polverulento e residui di posa

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI

DOPO POSA – Detergente acido solventato per residui di posa



- Base fosforica solventata
- Rimuovere residui cementizi di malta e stucco di posa
- Rimuove efflorescenze saline

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI

BASICO – Detergente sgrassatore alcalino per sporchi grassi ed organici



- Base soda caustica
- Rimuovere macchie di olio, sia alimentare che industriale
- Rimuove patine di microrganismi
- Rimuove sporco nero in generale e tracce di pneumatici

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI

CS – Solvente decerante per la rimozione di vecchi trattamenti o sporco penetrato



- Base solvente (miscela)
- Rimuovere macchie di olio industriale particolarmente penetrate
- Rimuove vecchi trattamenti acrilici ed a cera

NOVITA' 2019

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI

DECERSOLVENTE EXTRA SOLVENTE DECERANTE PER LA RIMOZIONE DI TRATTAMENTI

Prodotto che garantisce elevato potere sgrassante e decerante, grazie a specifici solventi ad elevato potere disciolgente. Rimuove i trattamenti più resistenti e tenaci.

ASPETTO: liquido trasparente incolore

DILUIZIONE%: puro

Ph: n.s.

RESA m²/L: 5 - 10

INCIDENZA €/m²: 1,48 - 2,96



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/CONF.	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR240L1	FLACONE 1L	12	16,90 €	16,90 €		
1CR240L5	TANICA 5L	2	14,80 €	74,00 €		



NOVITA' 2019

PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI

DECERSOLVENTE EXTRA SOLVENTE DECERANTE PER LA RIMOZIONE DI TRATTAMENTI

Prodotto che garantisce elevato potere sgrassante e decerante, grazie a specifici solventi ad elevato potere disciogliente. Rimuove i trattamenti più resistenti e tenaci.

ASPETTO: liquido trasparente incolore

DILUIZIONE%: puro

Ph: n.s.

RESA m²/L: 5 - 10

INCIDENZA €/m²: 1,48 - 2,96



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/CONF.	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR240L1	FLACONE 1L	12	16,90 €	16,90 €		
1CR240L5	TANICA 5L	2	14,80 €	74,00 €		

DESTINAZIONE:

- Pavimentazioni in cotto
- Pavimentazione in pietra
- Pavimentazioni in cemento industriale

A COSA SERVE:

- Decerare pavimentazioni da vecchi trattamenti (tipo CR-7 LUX/MATT).
- Rimuovere vecchi trattamenti a cera, acrilici, polimerici, ecc.
- Riportare la pavimentazione al suo aspetto originale.
- Può essere usato in sostituzione dei prodotti CS + BASICO



LAVAGGIO NUOVE PAVIMENTAZIONI

1°




1

- Applicare **ACIDO** al 20% con **DISCO TRASCINATORE + PAD MARRONE**
- Rimuovere con aspiraliquidi



LAVAGGIO VECCHIE PAVIMENTAZIONI

2°

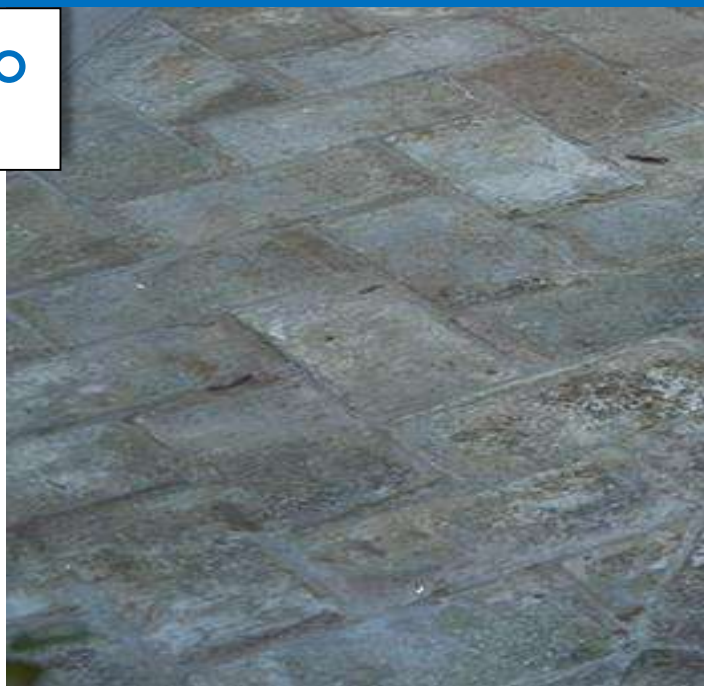

1

- Applicare **BASICO** al 30% con **DISCO TRASCINATORE** + **PAD NERO**
- Rimuovere con aspiraliquidi



2

- Applicare **ACIDO** al 10% con **DISCO TRASCINATORE** + **PAD MARRONE**
- Rimuovere con aspiraliquidi



NB. È possibile che nel cotto mai trattato vada ripetuta l'operazione a causa di salnitro persistente.

DECERATURA PAVIMENTAZIONI

3°




1

- Applicare **CS** puro con **DISCO TRASCINATORE** + **PAD NERO**
- Lasciare agire 10 minuti




2

- Applicare **BASICO** al 50% con **DISCO TRASCINATORE** + **PAD NERO**
- Rimuovere con aspiraliquidi

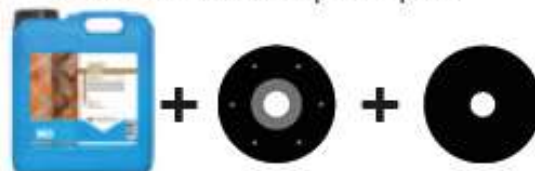

3

- Applicare **ACIDO** al 10% con **DISCO TRASCINATORE** + **PAD MARRONE**
- Rimuovere con aspiraliquidi

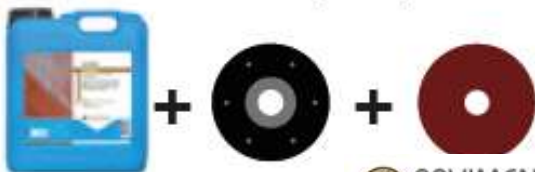

DECERATURA PAVIMENTAZIONI

4°



- Applicare **BIO C** puro con **DISCO TRASCINATIRE** + **PAD MARRONE**



1



- Applicare **BASICO** al 30% con **DISCO TRASCINATORE** + **PAD NERO**
- Rimuovere con aspiraliquidi



PULIZIA FUGHE

5°









LAVAGGIO PAVIMENTAZIONI

Per le pavimentazioni in pietra è importante identificare la natura del supporto, se siamo in presenza di una pietra di natura calcarea o silicatica e che tipo di lavorazione ha subito, se la pietra è stata lucidata o posata in opera grezza

AVVERTENZE

- *Su pietra calcarea grezza come marmo, travertino o pietra leccese si consiglia di **UTILIZZARE** il prodotto **ACIDO**
Max 5% (1 parte di prodotto e 20 parti di acqua)*
- *Su pietre lucidate o piombate si consiglia di **applicare** il prodotto **BASICO** diluito al 5% e **NON UTILIZZARE** il prodotto **ACIDO***
- *Su superfici delicate non usare il disco **NERO** o **MARRONE***

TRATTAMENTO INTERNI

Prima di procedere con il trattamento del materiale deve essere sempre verificato l'assorbimento del materiale.



Prima della pulizia



Dopo la pulizia



Prima della pulizia



Dopo la pulizia



SOLUZIONI PER INTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni interne in cotto è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, in quanto la finitura interna oltre a donare al materiale un piacevole effetto cromatico crea una superficie tale da permettere lo scorrimento dello straccio.

COTTO COMPATTO

- Applicare **IDRO PTA** o **IDRO PTA TONO** in due mani bagnato su bagnato. Attendere circa 2 ore
- Stendere **CIR WAX (LUX o MATT)** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra su superficie asciutta

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuovamente una mano di **CIR WAX (LUX o MATT)**

COTTO POROSO O ARTIGIANALE

- Applicare **CR 7 (LUX o MATT)** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Trattamento ad elevata resistenza



TRATTAMENTI PER ESTERNI



CIR CHIMICA
ITALIANA
RESTAURI



PAVIMENTAZIONI
ripristino - recupero - risanamento

Prima della pulizia



Prima della pulizia



Dopo la pulizia



Dopo la pulizia





PAVIMENTAZIONE IN PIETRA INTERNA

SOLUZIONI PER INTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni interne in pietra è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, oltre a donare al materiale un piacevole effetto cromatico.

PIETRA COMPATTA

- Applicare CIR WAX EASY PLUS in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuovamente una mano di CIR WAX EASY PLUS

PIETRA POROSA

- Applicare CR 7 (MATT O LUX) in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Trattamento ad elevata resistenza



PAVIMENTAZIONE IN PIETRA INTERNA



PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA



PAVIMENTAZIONE IN MARMO INTERNE

SOLUZIONI PER INTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni interne in marmo è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, oltre a donare al materiale un piacevole effetto cromatico.

MARMO COMPATTO

- Applicare **CIR WAX EASY PLUS** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuovamente una mano di **CIR WAX EASY PLUS**

MARMO LUCIDATO

- Applicare **CRISTALLIZZANTE**
Lavorare il prodotto con monospazzola a 400 giri/min e disco con lana in acciaio.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. È possibile aumentare il grado di lucentezza lavorando la superficie a secco con disco bianco

PAVIMENTAZIONE IN MARMO INTERNE



PAVIMENTAZIONE IN COTTO ESTERNA

SOLUZIONI PER ESTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni esterne in cotto è necessario al fine di mantenere le caratteristiche del materiale sia fisiche che cromatiche.

TRATTAMENTO IDROREPELENTE

- Applicare **IDRO BASE** in due mani bagnato su bagnato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



TRATTAMENTO ANTIMACCHIA

- Applicare **PTA** o **IDRO PTA** in due mani distanti circa 1 -2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Su pavimentazioni trattate precedentemente consigliamo di utilizzare **PTA**

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE

- Applicare **PTA TONO** o **IDRO PTA TONO** in due mani distanti circa 1 -2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



TRATTAMENTO IDROREPELENTE TONALIZZANTE

- Applicare **CIR TONO PLUS** in due mani distanti circa 1 -2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



PAVIMENTAZIONE IN PIETRA/MARMO ESTERNA

SOLUZIONI PER ESTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni esterne in pietra è necessario al fine di mantenere le caratteristiche del materiale sia fisiche che cromatiche.

TRATTAMENTO IDROREPELENTE

- Applicare **IDRO BASE** in due mani bagnato su bagnato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



TRATTAMENTO ANTIMACCHIA

- Applicare **IMPRESTONE** o **IDRO PTA** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



TRATTAMENTO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE

- Applicare **IMPRESTONE TONO** o **IDRO PTA TONO** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



TRATTAMENTO IDROREPELENTE TONALIZZANTE

- Applicare **CIR TONO PLUS** in due mani distanti circa 1-2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE





TRATTAMENTO IDRO/OLEO REPELLENTE DEL COTTO CON PROTETTIVO IMPREGNANTE CIR (IDRO PTA – IDRO PTA TONO - PTA – PTA TONO)





TRATTAMENTO IDRO/OLEO REPELLENTE DELLA PIETRA CON PROTETTIVO IMPREGNANTE CIR (IMPRESTONE – IMPRESTONE TONO)



PAVIMENTAZIONE IN GRES

LAVAGGIO

Per il lavaggio delle pavimentazioni in gres CIR mette a disposizione un pulitore con formulazione specifica, studiato per far fronte alle problematiche di sporco al quale il materiale è soggetto, soprattutto a seguito della posa del pavimento.

NUOVA PAVIMENTAZIONE

- Applicare **DOPO POSA** diluito al 25%,
Lavorarlo per alcuni minuti
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
- Risciacquare con acqua pulita
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



VECCHIA PAVIMENTAZIONE

- Applicare **DOPO POSA** diluito al 10%,
Lavorarlo per alcuni minuti
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
- Risciacquare con acqua pulita
Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



LAVAGGIO CON DOPO POSA PRIMA DEL TRATTAMENTO

PRIMA



DOPO



PAVIMENTAZIONE IN GRES INTERNA/ESTERNA

SOLUZIONI PER INTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni interne in gres è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, oltre a donare al materiale un piacevole effetto cromatico.

GRES PORCELLANATO

- Applicare **GRES PROTECTOR** in due mani distanti circa 15 minuti l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuovamente **GRES PROTECTOR**



PAVIMENTAZIONE IN GRES INTERNA/ESTERNA



PULI PAV DETERGENTE NEUTRO PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA A MANUFATTI IN GENERE

Prodotto per pavimentazioni interne ed esterne.
Detergente neutro per la manutenzione quotidiana di tutte le pavimentazioni in genere, anche trattate con cere e finiture.

ASPETTO: <i>liquido verde profumato</i>	DILUIZIONE%: 10-30
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: 20-30
INCIDENZA EURO/MQ: 0,05-0,125	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/LT.	PREZZO/CONF.	PALL. BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR033L1	TANICA LT. 1	12	3,80 €	45,60 €			
1CR033L2	TANICA LT. 2	6	3,30 €	39,60 €			■
1CR033L5	TANICA LT. 5	1	2,80 €	14,00 €			
1CR033L10	TANICA LT. 10	1	2,50 €	25,00 €			■

PAV LUX DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE PER PAVIMENTAZIONI LUCIDE O TRATTATE

Detregente neutro ad effetto autolucidante, per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in gres, pietre naturali lucidate o piombate e pavimentazioni trattate a cera.

ASPETTO: <i>liquido limpido rosa</i>	DILUIZIONE%: 2-5
PH: 8	RESA mq/lt: 10-20 *
INCIDENZA EURO/MQ: 0,27-0,54	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/LT.	PREZZO/CONF.	PALL. BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR055L1	TANICA LT. 1	12	7,46 €	89,52 €			
1CR055L5	TANICA LT. 5	1	5,36 €	26,80 €			

* di soluzione

PRATICOT MANUTENTORE REINCERANTE PER COTTO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.
Lava e incera per la manutenzione ed il rinnovamento periodico dei trattamenti per pavimenti in cotto o pietre naturali.

ASPETTO: <i>liquido biancastro</i>	DILUIZIONE%: 10-puro
PH: 8	RESA mq/lt: 8-12
INCIDENZA EURO/MQ: 0,42-0,63	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/LT.	PREZZO/CONF.	PALL. BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR209L1	TANICA LT. 1	12	8,60 €	103,20 €			
1CR209L5	TANICA LT. 5	1	6,30 €	31,50 €			
1CR209L10	TANICA LT. 10	1	5,00 €	50,00 €			■

NOVITA' 2019

PAV CLEANER DETERGENTE NEUTRO PROFUMATO PER PAVIMENTI

Prodotto per la pulizia e la manutenzione quotidiana di pavimentazioni trattate e non trattate. Lascia una gradevole e persistente profumazione al limone. Grazie alla formulazione neutra non altera in alcun modo i supporti trattati.



ASPETTO: liquido verde profumato		DILUIZIONE%: 5 - 50				
Ph: n.s.		RESA m²/L: 60 - 100				
INCIDENZA €/m²: 0,05 - 0,08		PROFUMAZIONE: limone				
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR236L1	FLACONE 1L	12	6,70 €	6,70 €		
1CR236L5	TANICA 5L	2	4,70 €	23,50 €		



PAV CLEANER

Detergente neutro profumato per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in genere, anche trattate.

Detergente neutro in base acqua caratterizzato da una gradevole e persistente profumazione agrumata, specifico per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni trattate e non senza alterare in alcun modo l'aspetto delle stesse.

CARATTERISTICHE:

- Detergente a pH neutro, non danneggia i trattamenti
- A forte azione profumata.
- Ideale per la manutenzione quotidiana degli sporchi leggeri.



PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO INDUSTRIALE

SOLUZIONI PER INTERNI

Il trattamento delle pavimentazioni in cemento si rende necessario al fine di poter limitare l'assorbimento degli inquinanti all'interno del materiale e preservarne nel tempo la compattezza.

CIR propone due tipologie di trattamento, una tipologia composta da sistemi monocomponenti ed un'altra composta da un sistema bi-componente pigmentabile ad elevata resistenza per pavimentazioni soggette a gravi sollecitazioni.

TRATTAMENTO MONOCOMPONENTE

- Applicare **STOP CEM** puro in due mani distanti circa 1 - 2 ore l'una dall'altra
- Applicare **FINE CEM PLUS** puro in una mano senza creare ristagni superficiali

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Il trattamento è composto da due prodotti poliuretanici monocomponenti

TRATTAMENTO BI-COMPONENTE

- Applicare **PROMOCEM** in una mano
- Applicare **CIR ULTRA FINISH (LUX – MATT)** in due mani distanti circa da 1 - 4 ore l'una dall'altra in base all'effetto estetico scelto

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Su pavimentazioni quarzate/lisciate eseguire una preparazione meccanica del sottofondo

TRATTAMENTO BI-COMPONENTE COLORATO


- Applicare **PROMOCEM 9003** in una mano
- Applicare **CIR ULTRA FINISH MATT** opportunamente colorato in due mani, 1 - 2 ore l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Su pavimentazioni quarzate/lisciate eseguire una preparazione meccanica del sottofondo



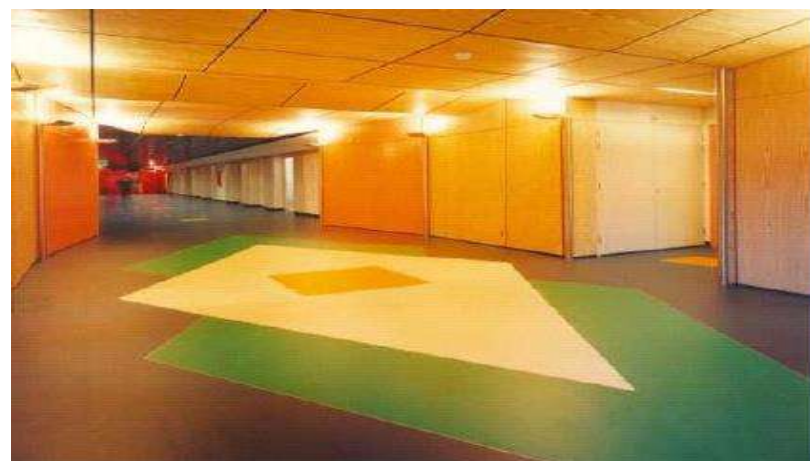

PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO INDUSTRIALE

COLORI FORTI

- GAIALLO RAL 1021
- ROSSO RAL 3016
- BLU RAL 5015

COLORI PASTELLO

- VERDE RAL 6019
- GRIGIO RAL 7032
- GRIGIO RAL 7035
- BIANCO RAL 9003



I **TONER** delle paste sono disponibili in flaconi già predisposti pronto uso per 5 LT di CIR ULTRA FINISH (A + B).

I pigmenti non subiscono degradazione da parte dei raggi U.V. e il prodotto colorato risulta resistente ad agenti atmosferici ed intemperie.

USO:

- Preparazione preliminare del supporto, che dovrà essere: assorbente, pulito, asciutto e non inquinato da altre sostanze.

PER IL TRATTAMENTO TRASPARENTE:

- per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante, applicare una mano di fondo con lo specifico primer **PROMOCER**
- miscelare manualmente il **COMPONENTE A** con il **COMPONENTE B** per alcuni minuti
- applicare quindi almeno due mani del prodotto ottenuto, servendosi di rullo morbido a pelo raso.

PER IL TRATTAMENTO COLORATO:

- per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante e coprente, applicare una mano di fondo con lo specifico primer **PROMOCER 9003**
- miscelare il **TONER** del ral desiderato alla **COMPONENTE A** di CIR ULTRA FINISH MATT, servendosi di una spatola per vernici
- aggiungere il **COMPONENTE B**, continuando a mescolare manualmente con la spatola
- applicare quindi almeno due mani del prodotto ottenuto servendosi di rullo morbido a pelo raso.

Le pavimentazioni trattate sono calpestabili dopo 24 ore dall'applicazione.
Il completo indurimento che permette il transito di mezzi meccanici avviene in circa 7 giorni dal trattamento.



ANTISCIVOLO



- **ANTISCIVOLO** è un trattamento non pellicolante ed impercettibile che crea una micro-porosità superficiale che consente un incremento del coefficiente di attrito rendendo la superficie più sicura.
- permette di intervenire sulla problematica della scivolosità, riscontrabile sulle pavimentazioni (indistintamente, sia esterne che interne) soprattutto quando queste risultano bagnate.
- L'azione di **ANTISCIVOLO** offre un'efficacia permanente e duratura nel tempo, che non viene alterata o annullata dagli agenti atmosferici esterni.

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

SOLUZIONI PER INTERNI ED ESTERNI

trattamento ANTISCIVOLO proposto da CIR agisce direttamente sul materiale, aprendo la porosità e creando, a contatto con l'acqua, un insieme di microventose che aumentano notevolmente l'attrito con il materiale.

Il trattamento può essere fatto su superfici in: cotto – pietra lucidata – gres – ceramica.

SUPERFICIE SCIVOLOSA

- Versare uniformemente **ANTISCIVOLO** puro
Lasciarlo agire per circa 25 minuti
- Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
Risciacquare con acqua pulita

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Verificare l'azione del trattamento su superficie bagnata - Trattamento ad elevata resistenza

- *pietre naturali levigate e/o piombate di qualsiasi natura*
- *gres porcellanato*
- *ceramiche*

CAMPI D'IMPIEGO:

- Bordi piscina
- Piatti doccia
- Pavimenti di edifici pubblici





VANTAGGI DEL TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

- *NON PELLICOLANTE*
- *NON ALTERA IN MANIERA SIGNIFICATIVA L'ASPETTO ESTETICO DEL MATERIALE*
- *DI VELOCE APPLICAZIONE*
- *IMMEDIATAMENTE CALPESTABILE*
- *FACILE DA APPLICARE*
- *PERMANENTE ED IGIENICO*

IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRAZZI E BALCONI



SOLUZIONE

CIR ha studiato un prodotto specifico, il DEFENDER S, in grado di impermeabilizzare la superficie, al fine di limitare la penetrazione dell'acqua al suo interno, di resistere agli agenti climatici esterni, garantire elevata penetrazione all'interno dei materiali, ed utilizzabile anche in presenza di microfessure fino ad 1mm di larghezza.

VECCHIA PAVIMENTAZIONE

- Applicare DEFENDER S
In due mani distanti circa 1-2 ore
l'una dall'altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuovamente una mano di DEFENDER S



IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI


PROBLEMA

La mancata manutenzione degli edifici fa necessariamente emergere i difetti costruttivi di alcune parti di essi, tra cui uno dei problemi più diffusi è quello delle infiltrazioni nei terrazzi, che portano nel tempo a veri e propri danni dell'elemento costruttivo, che in alcuni casi possono portare anche a distacchi di materiale.



Rivestimento terrazzo

Resistente alle dilatazioni termiche

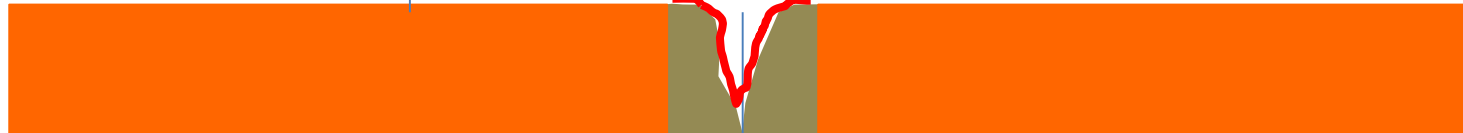

Assenza di guaina impermeabilizzante

MICRO-FESSURE
max 1mm

NOVITA' 2019

MEMBRANA TRASPARENTE IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICO TRASPARENTE PER BALCONI E TERRAZZI

Resina impermeabilizzante monocomponente alifatica per balconi e terrazze ad elevato contenuto di residuo secco. Grazie alla sua struttura alifatica il trattamento è resistente ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. In caso di applicazione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi è necessario preparare il supporto utilizzando l'aggrappante specifico PRIMER M.

ASPETTO: liquido trasparente

DILUIZIONE%: puro


Ph: n.s.

RESA Kg/m²: 0,4 - 0,6

INCIDENZA €/m²: 13,26 - 19,89



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR228L1	BARATTOLO 1L	6	37,80 €	37,80 €		
1CR228L5	BARATTOLO 5L	2	34,80 €	174,00 €		

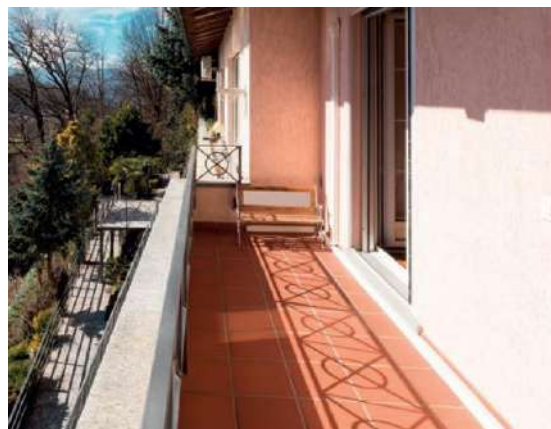

NOVITA' 2019

MEMBRANA TRASPARENTE IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICO TRASPARENTE PER BALCONI E TERRAZZI

Resina impermeabilizzante monocomponente alifatica per balconi e terrazze ad elevato contenuto di residuo secco. Grazie alla sua struttura alifatica il trattamento è resistente ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. In caso di applicazione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi è necessario preparare il supporto utilizzando l'aggrappante specifico PRIMER M.

ASPETTO: liquido trasparente DILUIZIONE%: puro

Ph: n.s. RESA Kg/m²: 0,4 - 0,6

INCIDENZA €/m²: 13,26 - 19,89



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR228L1	BARATTOLO 1L	6	37,80 €	37,80 €		
1CR228L5	BARATTOLO 5L	2	34,80 €	174,00 €		

DESTINAZIONE:

- Superfici ceramiche, gres e klinker
- Pavimentazione in pietra, vetro e vetro-cemento

A COSA SERVE:

- Impermeabilizza terrazzi e balconi tramite la formazione di una pellicola superficiale trasparente.
- Protegge dall'assorbimento dell'acqua che causa poi danni strutturali.
- Garantisce elevatissima durata protettiva nel tempo. Estremamente resistente ad agenti atmosferici ed alle intemperie.



NOVITA' 2019

PRIMER M AGGRAPPANTE SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE DI MEMBRANA TRASPARENTE SU MATERIALI NON POROSI

Prodotto monocomponente incolore in grado di assicurare l'adesione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi. E' facile da applicare e asciuga rapidamente.

ASPETTO: liquido incolore

DILUIZIONE%: puro

Ph: n.s.

RESA g/m²: 30 - 70

INCIDENZA €/m²: -



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR227L1	BARATTOLO 1L	6	28,10 €	28,10 €		

A COSA SERVE:

- Promuovere l'adesione di MEMBRANA TRASPARENTE su supporto poco porosi.
- Aumenta l'adesione su supporti come piastrelle di gres e ceramica, vetro e vetrocemento.
- Agisce da fondo isolante per l'umidità.



PAVIMENTAZIONI

pulizia - trattamento - manutenzione

DESTINAZIONE:

- Piastrelle vetrificate (ceramiche, gres e klinker).
- Vetro e vetro-cemento.

NOVITA' 2019

PRIMER M

Primer promotore di adesione da applicare prima di
MEMBRANA TRASPARENTE.

Soluzione solvente a base di silani e composti poliuretanici specifica per promuovere ad aumentare l'adesione di MEMBRANA TRASPARENTE su terrazzi e balconi esterni realizzati in materiali poco porosi come piastrelle in gres o ceramica, vetro e vetro-cemento.

CARATTERISTICHE:

- Facile e veloce da applicare.
- Tempi di asciugatura estremamente brevi (15-20 minuti).

- Dopo l'applicazione - manutenzione



PAVIMENTAZIONI

pulizia - trattamento - manutenzione




IN INTERNO

PULIZIA E MANUTENZIONE - SU LEGNO GREZZO E TRATTATO

CIRWOOD GREZZO

PRODOTTO A BASE DI SAPONE NATURALE ED OLIO PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LEGNO OLATO, NON VERNICIATO.



CIRWOOD GREZZO è un prodotto diluibile con acqua in concentrazione del 5-10% e non necessita di risciacquo. Formulato per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in legno non verniciati, capace di detergere e proteggere aumentando al contempo la resistenza del materiale.



Scarica prodotto su:

CIRWOOD

DETERGENTE NEUTRO RIGENERANTE PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO



Studiato specificamente per affrontare efficacemente la pulizia e la manutenzione di tutte le pavimentazioni in legno (parquet, laminato, ecc.) verniciate o trattate a cera. Permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con triture, senza danneggiarle. La sua azione rigenerante permette di rinnovare nel tempo la lucentezza e la consistenza dei trattamenti.



Scarica prodotto su:

IN INTERNO

TRATTAMENTI PROTETTIVI IMPREGNANTI SU PAVIMENTAZIONI IN LEGNO NON TRATTATO

CIRWOOD OIL

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO



Olio per la protezione di pavimentazioni in legno in interni, realizzato con componenti ecocompatibili che, impregnando in profondità il legno, conferisce elevata resistenza e durata nel tempo, lasciando inalterata la traspirabilità originaria. CIRWOOD OIL può essere utilizzato indistintamente su tutte le superfici in legno qualsiasi sia la lavorazione che esso hanno subito (spazzolatura, pialatura ad altro).



Scarica prodotto su:

CIRWOOD ANTIMACCHIA

IMPREGNANTE IDRO/OLEOREPELLENTE PER LEGNO



Impregnante antimacchia idro-oleorepellente per pavimentazioni in legno in interni, a base di oli vegetali e cere in emulsione. Conferisce alle superfici trattate proprietà antimacchia e ne facilita la manutenzione, donando al pavimento un gradevole effetto satinato.



Scarica prodotto su:

NOVITA' 2019

CIRWOOD GREZZO MANUTENTORE A BASE DI SAPONE NATURALE E OLI PER PAVIMENTI IN LEGNO NON VERNICIATI

Prodotto per la pulizia e manutenzione periodica dei pavimenti in legno oliati, deterge le superfici lasciando un velo protettivo che ne aumenta la durata nel tempo e ne preserva la naturale bellezza.

ASPETTO: liquido bianco

DILUIZIONE%: 5 - 10

Ph: 9,5

RESA m²/L: 100 - 200

INCIDENZA €/m²: 0,07 - 0,15



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR229L1	FLACONE 1L	12	14,70 €	14,70 €		

DESTINAZIONE:

- Pavimenti in legno interni es esterni.
- Pavimenti in legno non trattati o oliati.

A COSA SERVE:

- Pulizia e manutenzione conservativa delle pavimentazioni in legno.
- Deterge le superfici un velo protettivo trasparente.
- Aumenta la resistenza allo sporco delle superfici trattate.



NOVITA' 2019

CIRWOOD GREZZO

Detergente neutro a base di sapone naturale ed olii
Per pavimenti il legno non trattato.

Detergente neutro in base acqua specifico per la pulizia e la manutenzione conservativa delle pavimentazioni in legno non trattate, od oleate, sia interne che esterne. Gradevolmente profumato all'odore di sapone neutro.

CARATTERISTICHE:

- Facile e veloce da applicare.
- Tempi di asciugatura estremamente brevi.
- Esalta la naturale bellezza del legno e non necessita di risciacquo.

 **PAVIMENTAZIONI**
pulizia - trattamento - manutenzione



NOVITA' 2019


CIRWOOD OIL

Impregnante protettivo
per pavimenti il legno non trattato.

Impregnante neutro in base acqua composto da olii vegetali eco-compatibili e privo di sostanze pericolose. Specifico per il trattamento impregnante e conservativo delle pavimentazioni in legno non trattate per garantire elevata resistenza al calpestio
Esalta la tonalità e la naturalezza del legno trattato.

CARATTERISTICHE:

- Facile da applicare.
- Impregna e protegge il legno in profondità.
- Esalta la naturale bellezza del legno.

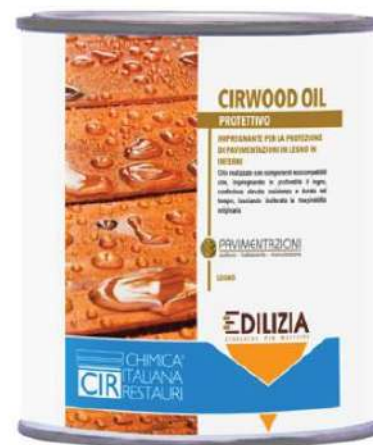

NOVITA' 2019

CIRWOOD ANTIMACCHIA IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO IN INTERNI

Prodotto a base di oli vegetali e cere in emulsione che conferisce alle superfici trattate proprietà antimacchia e ne facilita la manutenzione, donando al pavimento un gradevole effetto satinato.

ASPETTO: liquido	DILUIZIONE%: puro
Ph: 7,8	RESA m ² /L: 6 - 8
INCIDENZA €/m ² : 3,60 - 4,80	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR231L1	FLACONE 1L	6	28,80 €	28,80 €		

DESTINAZIONE:

- Superfici in legno interne, sia nuove che vecchie.
- Pavimenti o strutture in legno interne non trattate.

A COSA SERVE:

- Trattare e proteggere le pavimentazioni in legno non trattato.
- Conferire caratteristiche di idro ed oleo repellenza al legno trattato.
- Garantire elevata resistenza al calpestio e facilitare la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni trattate.



NOVITA' 2019

CIRWOOD ANTIMACCHIA

Trattamento impregnante protettivo idro ed oleo repellente
per pavimentazioni il legno non trattato in interno.

Trattamento protettivo in base acqua composto da cere ed olii vegetali eco-compatibili e privo di sostanze pericolose. Specifico per il trattamento impregnante neutro idro ed oleo repellente con effetto antimacchia delle pavimentazioni in legno interne non trattate.

CARATTERISTICHE:

- Facile e veloce da applicare.
- Impregna e protegge il legno dallo sporco.
- Permette una facile manutenzione.



NOVITA' 2019

CIRWOOD RINNOVO PULITORE PER LEGNO INVECCHIATO

Rimuove facilmente le patine grigie dovute all'invecchiamento del legno e all'azione degli agenti atmosferici, senza rovinare trattamenti esistenti.

ASPETTO: liquido incolore

Ph: > 1,3

INCIDENZA €/m²: 0,62 - 1,40

DILUIZIONE%: puro

RESA m²/L: 8 - 18



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE
1CR230L1	FLACONE 1L	12	11,20 €	11,20 €	✓	

A COSA SERVE:

- Pulire le superfici esterne ingrigite a cause del naturale invecchiamento.
- Riportare il legno al suo aspetto e colore naturale.
- Rinnovare le superfici prima di eventuali successivi nuovi trattamenti.



NOVITA' 2019

CIRWOOD RINNOVO

Detergente rinnovante per superfici in legno invecchiate
per la rimozione della naturale patina grigia di invecchiamento.

Detergente acidulo in base acqua caratterizzato da una particolare formulazione tarata per non aggredire il legno e rimuovere allo stesso tempo la patina e/o le macchie grigie di invecchiamento che si formano sul legno non trattato per via del ristagno di acqua o dell'azione degradante degli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE:

- Veloce da applicare ed efficace.
- Applicabile anche per la rimozione delle macchie di



NOVITA' 2019

CIRWOOD NUTRILEGNO							PROTETTIVO NUTRIENTE IDROREPELENTE PER SUPERFICI IN LEGNO		
Miscela di cere e oli in grado di proteggere il legno da attacchi di muffe e funghi e dall'azione degli agenti atmosferici, restituendo una gradevole finitura satinata cerosa. Per interni ed esterni. Non utilizzabile su superfici calpestabili. Disponibile in versione EFFETTO NEUTRO e in versione EFFETTO NOCE.									
ASPETTO: liquido			DILUIZIONE%: puro						
Ph: 8,7			RESA m²/L: 5 - 10						
INCIDENZA (neutro) €/m²: 2,08 - 4,16									
									
CODICE NEUTRO	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE			
1CR234L1	BARATTOLO 1L	6	20,80 €	20,80 €					
CODICE NOCE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE			
1CR233L1	BARATTOLO 1L	6	24,40 €	24,40 €					

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

EFFETTO NEUTRO

EFFETTO NOCE



NOVITA' 2019

CIRWOOD NUTRILEGNO							PROTETTIVO NUTRIENTE IDROREPELENTE PER SUPERFICI IN LEGNO		
Miscela di cere e oli in grado di proteggere il legno da attacchi di muffe e funghi e dall'azione degli agenti atmosferici, restituendo una gradevole finitura satinata cerosa. Per interni ed esterni. Non utilizzabile su superfici calpestabili. Disponibile in versione EFFETTO NEUTRO e in versione EFFETTO NOCE.									
ASPETTO: liquido			DILUIZIONE%: puro						
Ph: 8,7			RESA m²/L: 5 - 10						
INCIDENZA (neutro) €/m²: 2,08 - 4,16									
									
CODICE NEUTRO	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE			
1CR234L1	BARATTOLO 1L	6	20,80 €	20,80 €					
CODICE NOCE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO/L	PREZZO/TANICA	PALL BOX	ESPOSITORE			
1CR233L1	BARATTOLO 1L	6	24,40 €	24,40 €					



A COSA SERVE:

- Protegge il legno impregnandolo in profondità e creando una finitura antisporco.
- Esalta la naturale bellezza delle superfici in legno.
- Dona un effetto naturale (NEUTRO) o un effetto più caldo e corposo (NOCE)



NOVITA' 2019

CIRWOOD NUTRILEGNO

Detergente disincrostante per la pulizia e manutenzione di sanitari, lavabi, docce e piastrelle da macchie ed incrostazioni di calcare.

Trattamento impregnante di finitura in base acqua per legni interni ed esterni, a base di cera d'api ed olio di lino specifico per il trattamento protettivo di superfici in legno non poste a pavimento (travi, infissi, tetti, altre strutture portanti)

CARATTERISTICHE:

- Veloce da applicare ed efficace.
- Protegge le superfici impregnandole in profondità.
- Disponibile in versione NEUTRA ed effetto NOCE.

